

C8 8-Zone RGB+CCT Fernbedienung

Modell Nr.:C8

Produkteigenschaft

- 2,4G RF-Drahtlosübertragungstechnologie
- 8-Zonen-Bereich, unzählige Glühbirnen für jede Zone
- Produkte der MiBoxer/Mi-Light 2,4G-Serie
- 16 Millionen Farben zur Auswahl
- RGB, Helligkeit, Farbtemperatur und Sättigung einstellbar
- Funktioniert mit mehreren Controllern (Steuerdistanz 30 m)
- Magnethalterung mit einfacher Installation



Produktparameter

Produktname: 8-Zonen RGB+CCT-Fernbedienung

Modell Nr.: C8

Betriebsspannung: 3V(AAA*2PCS)

Standby-Verbrauch: 15µA

Senden: 6dBm

Protokoll: 2.4GHz RF

Modulation: GFSK

Kontrolldistanz: 30M

Arbeitstemperatur: -10~40°C


EMV-Norm: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

Sicherheitsstandard: EN 61347-2-11:2001+A1: 2019
EN 61347-1: 2015+A1:2021
EN 62493:2015+A1:2022


Funkausrüstung: ETSI EN 300 400 V2.2.1

Zertifizierung: CE, EMC, LVD, RED

Fernbedienung



Halter





Farbring: RGB-Farbe anpassen



Weißes Licht: Farbtemperatur anpassen
RGB: Sättigung anpassen



Helligkeit anpassen



Alle EIN



Alle AUS



Taste für weißes Licht



...



Zonensteuerung (Verknüpfen/Aufheben)



In den dynamischen Modus wechseln




Dynamikmodus Speed+



Dynamischer Modus Geschwindigkeit-

Verknüpfen/Aufheben der Verknüpfung


Link cDer Controller muss vor der Verwendung mit der Fernbedienung verbunden werden



Licht 10 Sekunden ausschalten und wieder einschalten



Drücken Sie „ON“ 3 Mal innerhalb von 3 Sekunden




Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht 3 Mal langsam blinkt.



Die Verbindung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte. (Achtung: Verbindung kann nicht erneut hergestellt werden, wenn die Fernbedienung die Verbindung bereits abgeschlossen hat)


Verknüpfung aufheben:



Licht 10 Sekunden ausschalten und wieder einschalten



Drücken Sie „ON“ 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden




Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht 10 Mal schnell blinkt.



Die Trennung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte. (Achtung: Die Trennung ist nicht erforderlich, wenn das Licht nie verbunden wurde.)

Gruppierung mehrerer Leuchten


Sie können einer Zone auf der 8-Kanal-Fernbedienung eine unbegrenzte Anzahl von Lichtern hinzufügen, indem Sie die Lichter verschiedenen Zonen zuordnen. Auf diese Weise sind Sie völlig flexibel bei der Erstellung verschiedener Gruppenkombinationen. Unten sehen Sie einige Gruppierungsbeispiele.

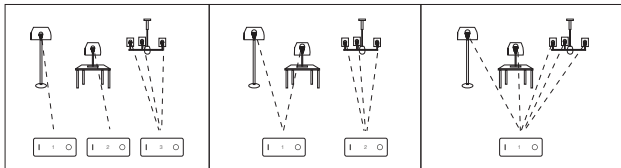


Hinweis:

Bitte überprüfen Sie die Batterieinstallation und den Controller (entladen Sie den Akku vollständig), wenn Sie nach dem Aus- und Einschalten programmieren.

Installation



Entfernen Sie den Aufkleber auf der Halterung



Kleben Sie die Halterung an die Wand und stecken Sie die Fernbedienung hinein

Aufmerksamkeit:

1. Nur kompatibel mit Miboxer LED-Controller
2. Verwenden Sie es nicht in feuchten oder heißen Bereichen. Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie es nicht häufig verwenden, und bewahren Sie es an einem trockenen Ort oder in einem Bereich mit statischer Elektrizität auf.
3. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Metall oder stark magnetischen Bereichen, da dies das Signal beeinträchtigt und verloren geht.distance.