




Produktdatenblatt

LED Trockenbau-Eckprofil Innen 2m EXO-T5_16 (16 mm) – Flächenbündiges Inneneckprofil für LED-Strips

Flächenbündiges LED Eckprofil EXO-T5_16 für Innenecken, 2 m lang, für LED-Strips bis 16 mm. Ideal für dezente Lichtlinien in Gipskartonwänden und -decken.

Artikelnummer 22131

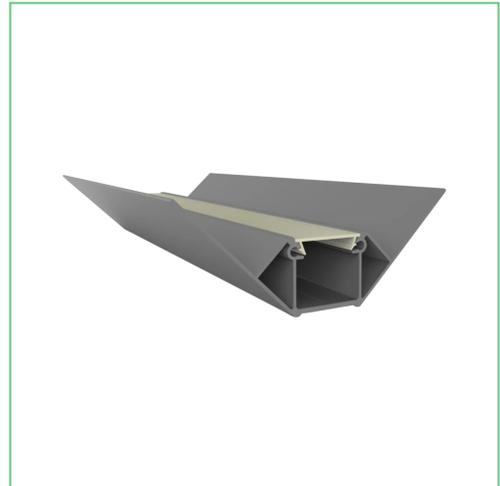

Produktbeschreibung

Das **EXO-T5_16 LED Trockenbau-Eckprofil** wurde speziell für die **flächenbündige Integration von LED-Streifen bis 16 mm Breite in Innenecken** von Gipskartonwänden und -decken entwickelt. Es ermöglicht eine **homogene, indirekte Beleuchtung**, bei der das Licht gezielt aus der Ecke in den Raum strahlt – ganz ohne sichtbare Lichtquelle.

Durch seine präzise Winkelgeometrie passt sich das Profil **perfekt an 90°-Innenecken** an und sorgt dort für einen **sauberen, professionellen Übergang** zwischen angrenzenden Trockenbauflächen. Das Licht wird gleichmäßig entlang der Wände verteilt – ideal für **stimmungsvolle Grundbeleuchtung oder architektonische Lichtakzente**.

Gefertigt aus **eloxiertem 6063-T5 Aluminium**, gewährleistet das Profil eine **hervorragende Wärmeableitung**, wodurch die Lebensdauer und Effizienz der verbauten LED-Streifen deutlich verbessert wird. Die **flach abschließende Abdeckung** sorgt für eine dezente Optik und schützt die LEDs gleichzeitig vor Staub und mechanischen Einflüssen.

Je nach gewünschtem Lichtbild kann das Profil mit **Abdeckungen in Schwarz (55 %), Opal (65 %) oder Transparent (85 %)** kombiniert werden. Die Montage erfolgt direkt in der Ecke mit **passenden Federstahlklammern**, was eine einfache, sichere und wartungsfreundliche Installation ermöglicht.

Mit einer **Länge von 2 Metern** ist das EXO-T5_16 die ideale Lösung für **moderne Trockenbaukonzepte**, bei denen **dezente, raumorientierte Lichtlinien in Innenecken** gefragt sind – ob im privaten Wohnbereich, in Büros oder im Ladenbau.



Produkteigenschaften

Garantiezeit	2 Jahre
Farbe	Silber
Material	Aluminium
Länge	2m
Profiltyp	Trockenbauprofil
Montageart	Kleben, Schrauben
Zubehör erhältlich	Endkappen, Abdeckung
UV-Beständigkeit	5 Jahre
Innenbreite	16mm
Gewicht	0,9 kg
Abmessungen	12,5x44x2000 mm, Sperrgut



Weitere Bilder

