




Produktdatenblatt

MiBoxer X4 DMX512 LED-Wandpanel – Mastercontroller für RGBW LEDs, 4 Zonen, Touch, 230V

RGBW LED-Wandpanel mit DMX512 & 2,4 GHz Funk. Steuert 4 Zonen,
Farbwahl & Weiß separat regelbar, Touchpanel, 230V, elegantes Design.

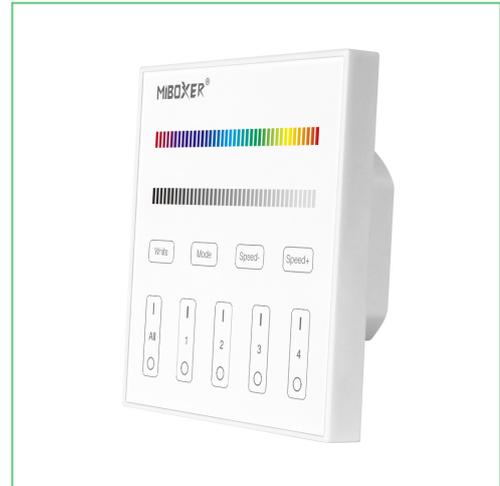

Artikelnummer 22287

Produktbeschreibung

Das **MiBoxer X4 LED-Wandpanel – DMX512 Mastercontroller für RGBW-LEDs mit 4 Zonen, 2,4 GHz Funk & Touch-Bedienung** bietet dir maximale Flexibilität bei der Steuerung deiner LED-Beleuchtung. Es vereint **DMX512-Signalübertragung** mit einem **integrierten 2,4 GHz-Funksender**, um sowohl **DMX-Decoder** als auch **MiBoxer Funk-Controller** gleichzeitig oder getrennt ansteuern zu können.

Mit diesem Touchpanel kannst du bis zu **vier Zonen separat steuern**, wobei du jede Zone individuell ein- und ausschalten, dimmen und in Farbe sowie Weißanteil anpassen kannst. Über das **Farbwahlrad** steuerst du stufenlos die RGB-Farbwelt, während die **separate W-Taste** für den Weißkanal volle Kontrolle über RGBW-Systeme ermöglicht – ideal für stimmungsvolle Wohnbereiche, Shops oder Events.

Im DMX-Modus belegt das Panel **je vier DMX-Adressen pro Zone** (R, G, B, W), insgesamt **16 DMX-Kanäle (001–016)**. Parallel dazu sendet das Panel ein **2,4 GHz Funksignal** für die drahtlose Steuerung von kompatiblen MiBoxer-Controllern – ideal bei Mischinstallationen aus Kabel und Funk.

Das Panel arbeitet mit **100-240V AC**, passt in jede **normale Unterputzdose** und überzeugt durch seine **hochwertige Glas-Touchoberfläche** mit intuitiver Bedienung und modernem, flachem Design.

Mit dem **MiBoxer X4** steuerst du deine **RGBW-LED-Beleuchtung komfortabel, präzise und zonenbasiert – per DMX und Funk zugleich**.



Produkteigenschaften

Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Ja
Garantiezeit	2 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, FCC
Für	RGBW
Funkfrequenz	2.4GHz RF
TYP	DMX Master, Wandfernbedienung
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Steuerungstyp	RGBW
Klemmen	Schraubklemmen
LED-Kompatibilität	RGBW
Steuerungsmethode	Funk, DMX
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis +60°C
Kanal	4
Steuerzonen	4
Gewicht	0,1 kg
DMX Anschluss	Schraubklemme
Spannung	100~240V
Besonderheit	Programme, Timer
Abmessungen	9x86x86 mm
Montageart	Einbau
DMX-Adressen	1-16

