




Produktdatenblatt

MiBoxer P0 LED-Wandpanel – 2in1 Drehregler für CCT & einfarbige LEDs, 12–48 V, 12 A, Funksteuerung | Schwarz

2in1 LED-Wandpanel mit integriertem Controller für CCT & einfarbige LEDs, 12–48 V DC, 12 A Ausgang, DIP-Schalter, 2,4 GHz Funk, Direktanschluss.

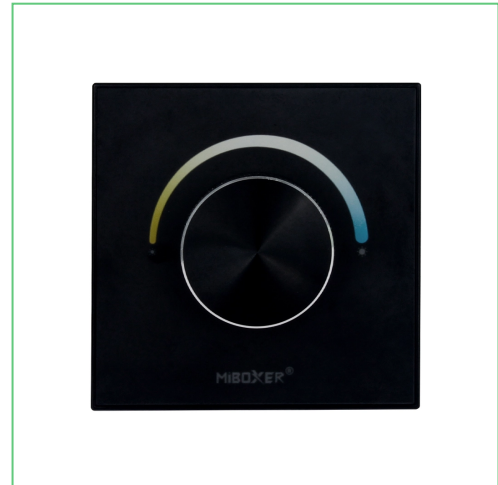

Artikelnummer 22293

Produktbeschreibung

Das **MiBoxer P0 Drehregler-Wandpanel – LED-Controller & 2,4 GHz CCT/Einfarb-Steuerung** kombiniert minimalistisches Design mit durchdachter Technik. Als **2-in-1 Lösung** ist dieses Gerät nicht nur ein Bedienpanel, sondern gleichzeitig ein vollwertiger LED-Controller – LED-Streifen werden **direkt an das Panel angeschlossen**, ein separates Steuergerät ist nicht erforderlich. Es eignet sich für **einfarbige und CCT-LED-Streifen** gleichermaßen. Die gewünschte Betriebsart wird einfach über einen **DIP-Schalter auf der Rückseite** des Panels ausgewählt.

Mit einer **Versorgungsspannung von 12 bis 48 V DC** und einer maximalen Ausgangsleistung von **12 A** bietet das Gerät höchste Flexibilität für verschiedene LED-Anwendungen. Dank des integrierten **2,4 GHz-Funksenders** können zusätzlich kompatible MiBoxer LED-Controller angesteuert werden. So lässt sich das Panel nicht nur als Stand-alone-Controller nutzen, sondern auch als drahtloses Bedienelement für komplexere Installationen mit mehreren Empfängern.

Die Steuerung erfolgt über einen **hochwertigen Drehregler mit Druckfunktion**, über den sich je nach Betriebsmodus entweder **Helligkeit** (bei einfarbiger LED) oder **Helligkeit und Farbtemperatur** (bei CCT-LEDs) präzise und stufenlos regeln lassen. Das Panel passt in jede **normale Unterputzdose** und wird über ein separates **12–48 V Netzteil** betrieben. Die Kombination aus kompaktem Aufbau, modernem Design und hoher Funktionalität macht das P0 zu einer ausgezeichneten Wahl für zeitgemäße LED-Lösungen im Wohn- und Objektbereich.

Ob als direkter LED-Controller oder als Funksteuerung in größeren Lichtsystemen – das **MiBoxer P0** überzeugt als **intelligente, leistungsstarke und vielseitige Steuerzentrale für einfarbige und CCT-LED-Streifen**.



Produkteigenschaften

Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Ja
Garantiezeit	2 Jahre
Zertifikate	CE, EMC, RED, LVD
Ausgangsstrom	12A
Für	einfarbig, CCT
Funkfrequenz	2.4GHz RF
RF Reichweite	30m
Farbe	Schwarz
Material	Kunststoff
Steuerungstyp	CCT, einfarbig
LED-Kompatibilität	einfarbig, CCT
Steuerungsmethode	Funk, Verdrahtet
Spannung	DC12~48V
Kanal	2
Speicherplatz	1
Steuerzonen	1
Gewicht	0,1 kg
TYP	Wandfernbedienung
Abmessungen	9x86x86 mm
Produktserie	P0



Weitere Bilder

