




Produktdatenblatt

Flaches LED Alu Aufbauprofil 2m Exo-A1-13 (13mm) –| Flaches Aluminiumprofil für LED- Strips | Silber

Ultraflaches LED Aluminium Aufbauprofil Exo-A0-8 für 8 mm LED-Strips.
Ideal für Küchen, Möbel & Vitrinen. Flaches Design mit guter
Wärmeableitung.

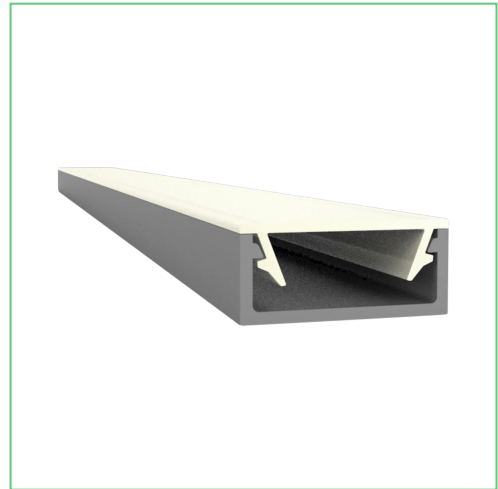

Artikelnummer 22085

Produktbeschreibung

Das **EXO-A1_13 LED Aufbauprofil** ist die perfekte Lösung für alle, die ein besonders **schlankes und modernes Aluminiumprofil** für LED-Streifen bis **13 mm Breite** suchen. Mit einer **Aufbauhöhe von nur 6 mm** fügt sich das Profil dezent in jedes Raumkonzept ein und überzeugt durch sein minimalistisches Design ohne sichtbare Kühlrippen. Die aus **6063-T5 Aluminium** gefertigte Leiste sorgt für eine **optimale Wärmeableitung** und erhöht so die Lebensdauer Ihrer LED-Streifen.

Besonders praktisch: Das **flache Cover schließt bündig** mit dem Profil ab und verdeckt dabei die Kanten, sodass in der **Frontansicht kein Aluminium sichtbar** ist – ideal für eine homogene und elegante Lichtlinie. Das Profil schützt Ihre LED-Technik zuverlässig vor **Staub und mechanischen Einflüssen**.

Die **Montage erfolgt unkompliziert über passende Klammern** aus Federstahl, die das Profil sicher halten und bei Bedarf ein einfaches Entnehmen ermöglichen. Verfügbar ist das Profil in **verschiedenen Farben** – abgestimmt auf Ihre Lichtgestaltung – und kombinierbar mit **Abdeckungen in Schwarz (55 % Transluzenz), Opal (65 %) oder Transparent (85 %)**.

Mit einer **Länge von 2 Metern** eignet sich dieses Produkt sowohl für den **privaten** als auch den **professionellen Einsatz** – ob in **Wohnräumen, Möbeln, Vitrinen, Regalen, Küchen, im Ladenbau oder bei Messe- und Displayanwendungen**. Überall dort, wo Licht nicht nur funktional, sondern auch gestalterisch eingesetzt werden soll, überzeugt das EXO-A1_13 Profil durch seine Qualität und Ästhetik.



Produkteigenschaften

Garantiezeit	3 Jahre
Farbe	Silber
Material	Aluminium
Länge	2m
Profiltyp	Aufbauprofil
Montageart	Kleben, Schrauben, Montageclips
Zubehör erhältlich	Endkappen, Abdeckung , Montageclips
UV-Beständigkeit	5 Jahre
Innenbreite	13,30mm
Gewicht	0,1 kg
Abmessungen	6x15x2000 mm, Sperrgut



Weitere Bilder

