




Produktdatenblatt

MiBoxer B4 RGB+CCT Wandpanel – 4-Zonen, 5-Kanal 2,4 GHz LED Touch-Fernbedienung | Schwarz

Hochwertiges 2,4 GHz Wandpanel zur Steuerung von RGB+CCT LEDs in bis zu 4 Zonen. Mit Farbring, CCT-Regelung und Weißkanal.

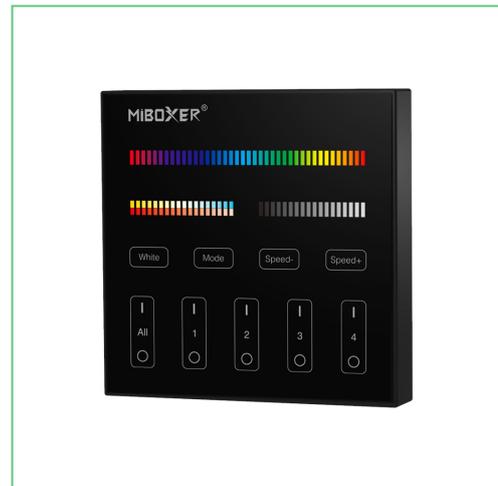

Artikelnummer 22245

Produktbeschreibung

Die **MiBoxer B4** ist ein hochwertiges **Touch-Wandpanel** zur komfortablen Steuerung von **RGB+CCT LED-Beleuchtungssystemen**. Es ermöglicht die unabhängige Steuerung von bis zu **vier Lichtzonen** und eignet sich damit ideal für anspruchsvolle Lichtkonzepte in Wohnräumen, Büros oder gewerblichen Objekten.

Dank des **farbsensitiven Touchrings** lassen sich Millionen von Farben intuitiv auswählen. Zusätzlich ermöglichen separate Touchfelder die präzise Steuerung von **Helligkeit, Farbtemperatur (CCT)** und **Farbsättigung**. Auch dynamische Lichtmodi und Szeneneffekte lassen sich direkt über das Panel aufrufen – ganz ohne App oder Gateway.

Die B4-Fernbedienung nutzt das bewährte **2,4 GHz Funkprotokoll** von MiBoxer und bietet eine stabile Reichweite von bis zu **30 Metern im offenen Raum**. Sie ist vollständig kompatibel mit allen **MiBoxer 2,4 GHz RGB+CCT LED-Controllern und Leuchtmitteln**.

Die Stromversorgung erfolgt über **2 × AAA-Batterien** (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Panel wird über eine **magnetische Wandhalterung** befestigt, die sowohl per **doppelseitigem Klebeband als auch mit Schrauben** angebracht werden kann – für eine saubere und flexible Montage ohne sichtbare Befestigung.

Mit ihrer hochwertigen Glasoberfläche, klaren Bedienstruktur und der flexiblen 5-Kanal-Funktionalität ist die **MiBoxer B4** die ideale Lösung für alle, die eine **kabellose, zonenbasierte Steuerung von RGB+CCT-LEDs** auf hohem Niveau wünschen.



Produkteigenschaften

Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Ja
Garantiezeit	2 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, UKCA
Für	RGB CCT
Funkfrequenz	2.4GHz RF
RF Reichweite	30m
Farbe	Schwarz
Material	Kunststoff
Steuerungstyp	RGB CCT
LED-Kompatibilität	RGB CCT
Steuerungsmethode	Funk
Kanal	5
Batterie	3V (2xAAA)
Steuerzonen	4
Speicherplatz	1
Besonderheit	inkl. Magnethalterung, Programme, Timer
Gewicht	0,1 kg
Abmessungen	16x86x86 mm
TYP	Wandfernbedienung
Produktserie	B4



Weitere Bilder

