




Produktdatenblatt

MiBoxer B2 CCT-Wandfernbedienung – 2,4 GHz LED-Touchpanel für 4 Zonen, 2 Kanal

Elegante 2,4 GHz Wandfernbedienung zur Steuerung von CCT-LEDs in bis zu 4 Zonen. Mit Touchpanel für Helligkeit und Farbtemperatur.

Artikelnummer 22239

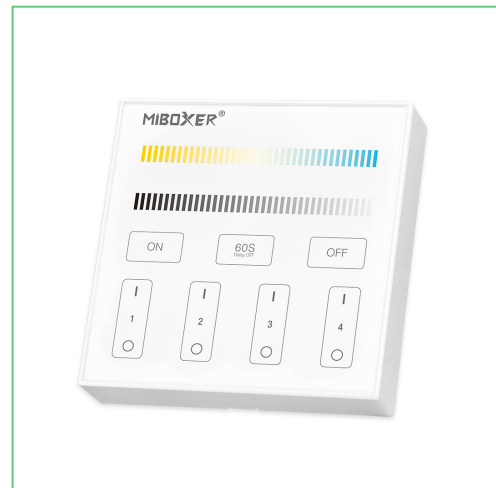

Produktbeschreibung

Die **MiBoxer B2** ist eine moderne **Wand-Funkfernbedienung** zur präzisen Steuerung von **CCT LED-Beleuchtungssystemen** (einstellbare Farbtemperatur von warmweiß bis kaltweiß). Sie eignet sich perfekt für den Einsatz in Wohnräumen, Büros und gewerblichen Bereichen, in denen stilvolles Design und flexible Lichtsteuerung gefragt sind.

Das elegante Touchpanel ermöglicht die **separate Steuerung von bis zu 4 Lichtzonen**. Über das zentrale Touchfeld lässt sich die **Helligkeit stufenlos dimmen**, während ein weiteres Bedienfeld eine intuitive Anpassung der **Farbtemperatur** erlaubt – von warmem Licht für entspannte Abende bis hin zu kühlem Licht für konzentriertes Arbeiten.

Die Kommunikation erfolgt über das zuverlässige **MiBoxer 2,4 GHz Funksystem** mit einer Reichweite von bis zu **30 Metern im offenen Raum**. Die Fernbedienung ist ausschließlich kompatibel mit **MiBoxer 2,4 GHz CCT LED-Controllern** und Leuchtmitteln.

Die Stromversorgung erfolgt über **2 × AAA-Batterien** (nicht im Lieferumfang enthalten). Für die Montage ist eine **magnetische Wandhalterung** im Lieferumfang enthalten, die sich bequem mit **doppelseitigem Klebeband oder Schrauben** anbringen lässt – ganz ohne sichtbare Befestigung.

Dank der hochwertigen Verarbeitung, des klar strukturierten Layouts und der zuverlässigen Funktechnik ist die **MiBoxer B2** die ideale Lösung für eine komfortable, zonenbasierte **Lichtsteuerung von CCT-LEDs direkt an der Wand**.



Produkteigenschaften

Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Ja
Garantiezeit	2 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, UKCA
Für	CCT
Funkfrequenz	2.4GHz RF
RF Reichweite	30m
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Steuerungstyp	CCT
LED-Kompatibilität	CCT
Steuerungsmethode	Funk
Kanal	2
Batterie	3V (2xAAA)
Steuerzonen	4
Speicherplatz	1
Besonderheit	inkl. Magnethalterung, Timer
Gewicht	0,1 kg
Abmessungen	16x86x86 mm
TYP	Wandfernbedienung
Produktserie	B2



Weitere Bilder

