




## Produktdatenblatt

### SR-2303 DALI zu 0–10 V/PWM LED-Dimmer – 2 Kanal LED Dimmer

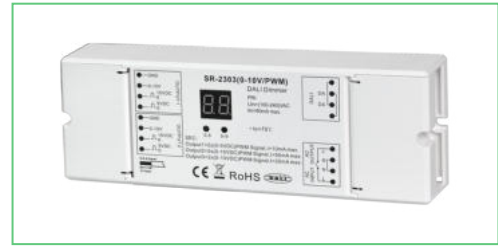

2-Kanal DALI-Wandler zur Umwandlung in 0–10 V oder PWM-Signal. Ideal für LED-Treiber ohne DALI. Mit Digitalanzeige, manuelle Adressvergabe, kompakt & effizient.

**Artikelnummer** 22621

## Produktbeschreibung

Der **SR-2303(0–10V/PWM)** ist ein kompakter **2-Kanal DALI-LED-Dimmer**, der DALI-Signale in **0–10 V oder PWM-Steuersignale** umwandelt. Damit lassen sich zwei Kanäle für einfarbige LED-Leuchten oder Treiber präzise dimmen und schalten – ideal für moderne Beleuchtungsanwendungen mit standardisiertem DALI-Protokoll.

Die DALI-Adresse kann **manuell über das integrierte digitale Display** oder **automatisch vom DALI-Master** zugewiesen werden. Beide Kanäle lassen sich unabhängig voneinander steuern und bieten eine hohe Kompatibilität zu DALI-gesteuerten Lichtmanagementsystemen.

Dank seiner **platzsparenden Bauweise** und der einfachen Verdrahtung über Schraubklemmen ist der SR-2303 besonders montagefreundlich. Die flexible Steuerung über 0–10 V oder PWM-Signal macht ihn zu einer vielseitigen Lösung für professionelle Lichtinstallationen.

## Produkteigenschaften im Überblick



- 2 separat steuerbare Kanäle mit 0–10 V oder PWM-Ausgang
- Umwandlung von DALI-Signalen zur Ansteuerung von LED-Treibern oder Leuchten
- Digitale Anzeige zur einfachen manuellen Adressvergabe
- DALI-kompatibel – arbeitet mit gängigen DALI-Mastern
- Geeignet für dimmbare einfarbige LED-Leuchten
- Zuverlässiger Betrieb mit sicherer 100–240 V AC Spannungsversorgung
- CE-, TÜV- und RoHS-zertifiziert
- Kompakte Bauform – ideal für die einfache Integration

## Produkteigenschaften

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Schutzart (IP)</b>            | IP20                       |
| <b>Dimmbar</b>                   | Ja                         |
| <b>Garantiezeit</b>              | 2 Jahre                    |
| <b>Zertifikate</b>               | CE, RoHS, RED, FCC         |
| <b>Farbe</b>                     | Weiß                       |
| <b>Material</b>                  | Kunststoff                 |
| <b>Klemmen</b>                   | Schraubklemmen             |
| <b>Steuerungsmethode</b>         | DALI, 0/1-10V              |
| <b>Kanal</b>                     | 2                          |
| <b>Sicherheit</b>                | Überhitzung                |
| <b>Besonderheit</b>              | Auto-Funktion              |
| <b>Gewicht</b>                   | 0,1 kg                     |
| <b>Betriebstemperaturbereich</b> | -30 °C bis +55 °C          |
| <b>Montageart</b>                | Aufbau                     |
| <b>Für</b>                       | LED Netzteile, LED Treiber |
| <b>Spannung</b>                  | 100~240V                   |
| <b>Abmessungen</b>               | 29x59x170 mm               |
| <b>TYP</b>                       | Dali 0-10V Dimmer          |



## Weitere Bilder

